


KATANA

ATV

100% SYNTÉTICO

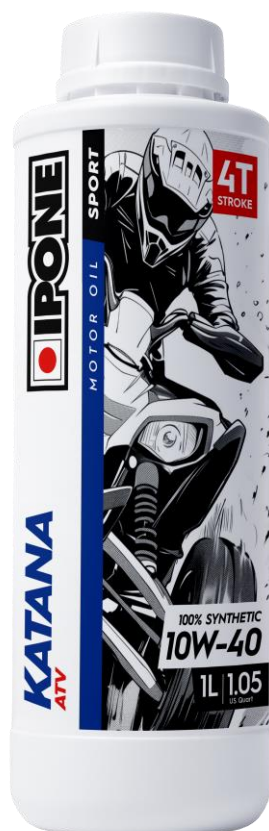

SPORT

API SP / JASO MA2



Viscosidades disponibles :
5W-40 / 10W-40 / 15W-50

KATANA ATV es un aceite para motores de 4 tiempos de quad y SSV 100 % sintético, compuesto por polialfaolefinas (PAO), ésteres y aditivos de alta calidad. Diseñado para ofrecer un altísimo rendimiento todoterreno, garantiza la máxima protección con grandes cargas y un excelente control del embrague. Ayuda a acelerar las subidas de revoluciones y a que los cambios de marcha sean suaves y rápidos.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TÍPICOS			UNIDADES DE MEDIDA
		5W-40	10W-40	15W-50	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,853	0,867	0,859	g/cm ³
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	80,2	86	125,7	mm ² /s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	13,27	13,82	18,3	mm ² /s
Índice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	168	169	163	-
Punto de fluidez	ASTM D97				°C
Punto de inflamación	ASTM D92	236	252	260	°C
TBN	ASTM D2896	7,1	7,4	7,1	mg KOH/g