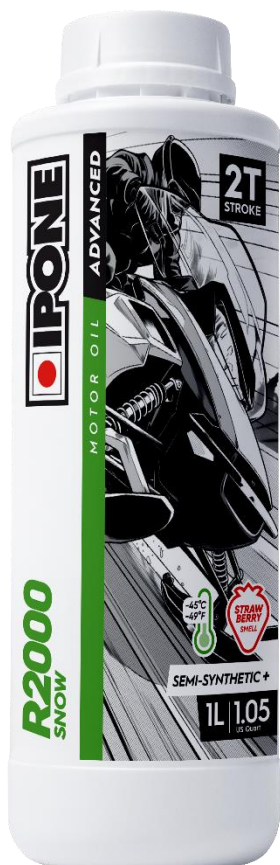


R2000 SNOW

SEMI-SYNTETICO +



ADVANCED

API TC / JASO FD



R2000 SNOW es un aceite semisintético para motores de 2 tiempos de motonieve. Protege el motor de las temperaturas bajo cero, reduce eficazmente las emisiones de humo y mantiene una limpieza óptima del motor, con la ventaja añadida de que el escape desprende un aroma a fresa. Es compatible con motores lubricados por separado o por mezcla (premezcla) con carburador o inyector. Contiene: Mezcla de: (bis(2-hidroxi-5-tetra-propenilfenilmetil)metilamina)dihidróxido dicálcico; (tris(2-hidroxi-5-tetra-propenilfenilmetil)metilamina)trihidróxido tricálcico; poli[[(2-hidroxi-5-tetrapropenil-fenilmetil)metilamina]hidróxido de calcio]. Puede provocar una reacción alérgica.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS	INIDADES DE MEDIDA
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,863	g/cm ³
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	51,9	Mm ² /s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	7,9	Mm ² /s
Indice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	120	-
Punto de inflamacion	ASTM D97	146	°C
Punto de fluided	ASTM D92	-45	°C
TBN	ASTM D2896	2,1	mg KOH/g