


SHOGUN

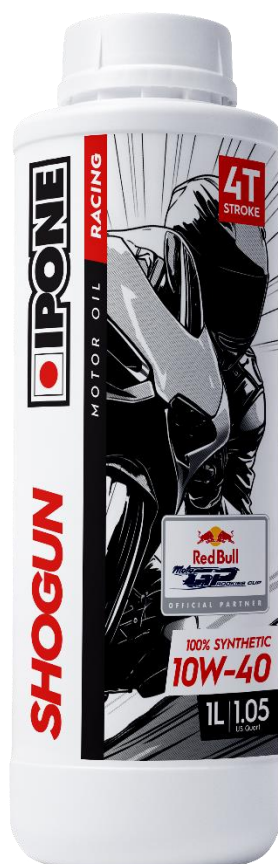

100% SYNTHÉTIQUE

RACING

API SP / JASO MA2



Viscosités disponibles :

0W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50

SHOGUN est une huile pour moteur 4 temps de moto, 100% synthétique, composée exclusivement de polyalphaoléfinés (PAO), d'esters et d'additifs de haute qualité. Elle se distingue comme l'une des meilleures du marché en garantissant un rendement exceptionnel et une protection maximale du moteur dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Idéale pour les motos de compétition, elle s'adresse aux motards exigeants qui recherchent les meilleures performances sur piste comme sur route.

CONDITIONNEMENTS :



DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES						UNITÉS DE MESURE
		0W-30	5W-40	10W-30	10W-40	10W-50	15W-50	
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,842	0,848	0,852	0,85	0,852	0,852	g/cm ³
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	55,1	78,5	41,6	85,5	116,9	122,3	mm ² /s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	10,15	13	11,1	13,48	17,6	18	mm ² /s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	175	167	273	160	167	164	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-57	-60	-39	-39	-39	-39	°C
Point d'éclair	ASTM D92	232	250	254	260	256	254	°C
Indice de base	ASTM D2896	7,08	7,08	2,8	7,08	7,08	3,1	mg KOH/g