


# FORK

## GRADES 5 - 10 - 15

MINÉRALE

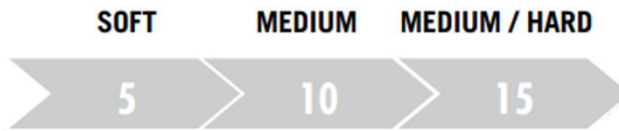

Grades disponibles :

SAE 5 / SAE 10 / SAE 15



FORK est une huile minérale de hautes performances pour fourches de moto de route et de tout terrain. Destinée à un usage régulier, son faible coefficient de friction assure confort de pilotage et progressivité de l'amortissement. Elle conserve d'excellentes propriétés dans le temps grâce à sa résistance à l'oxydation, quelle que soit la température (Indice de viscosité de 160) et les conditions d'usage (propriétés anti-moussantes). Compatible avec toutes les fourches, anciennes et modernes, à simple ou double cartouches.

CONDITIONNEMENTS :



DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	VALEURS TYPIQUES			UNITÉS DE MESURE
	SAE 5	SAE 10	SAE 15	
Densité à 20°C	838	869	875	kg/m <sup>3</sup>
Viscosité à 40°C	22	37	60	cSt
Viscosité à 100°C	5.79	7.27	9.94	cSt
Indice de viscosité (VIE)	163	160	154	-
Point d'écoulement	-40	-38	-35	°C
Point d'éclair	192	198	215	°C
Indice de base	0.4	0.4	0.4	mg KOH/g